



Embedded Solution


LG2703D系列

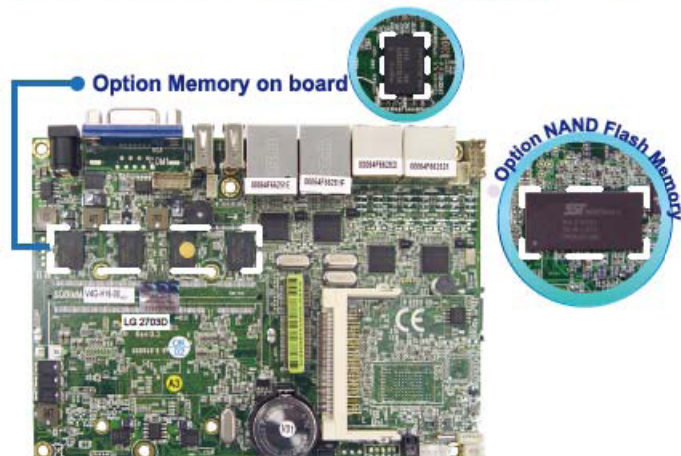

产品特点



尺寸

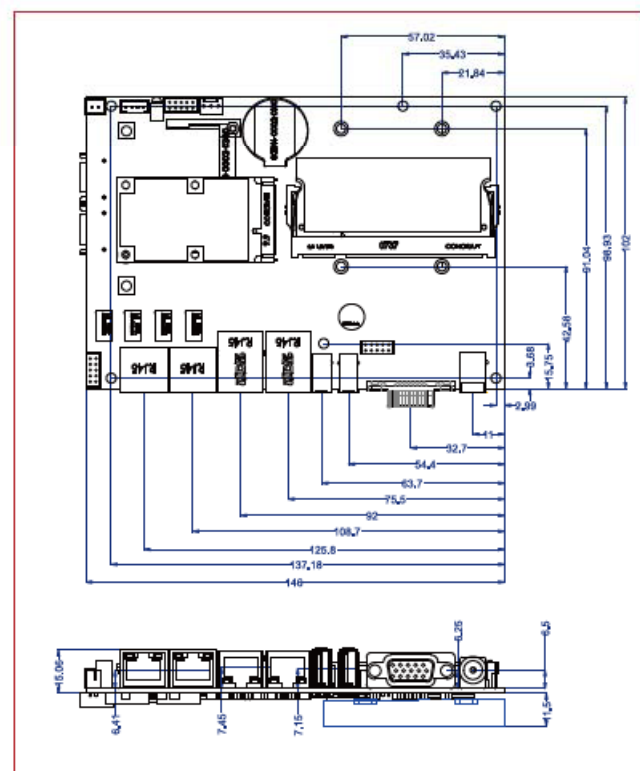

详细规格

主板型号	LG2703D系列
处理器	Intel Atom N270 1.6 GHz 处理器
前端总线频率	533 MHz
主板芯片	Intel 945 GSE + ICH7M (82801 GBM)
BIOS	Award BIOS
图像显示	集成 Intel 945GSE 支持动态显存技术(DVMT3.0)
系统内存	板载DDR2 SDRAM 1GB 1个DDR2 SO-DIMM插槽(最大支持2GB) (可选)
NAND 内存	1个Type II ATA界面CF卡插槽 板载SSD 2/4/8 Gbytes (可选)
SATA	1个SATA接口/2个SATA接口 (可选)
声卡 (可选)	支持Intel 高清音频 Rev. 1.0 支持音频输入输出和麦克风输入
网口	1个Realtek RLT8111C 千兆网口 或 1个Intel 82574L 千兆网口
IO 功能	1个COM2为Wafer 5针 (TTL 电平)
USB	5个USB 2.0 (2个外置和3个内置)
WDT (可选)	硬件看门狗功能0-255秒预定时
扩展界面	1个PCIe mini卡插槽, 可支持USB界面
电源	板载直流+12V±5% 转换成 +3.3V/+5V/+12V 供给系统
尺寸	145 x 102 mm (3.5 英寸)
运行温度	-20°C ~ +70°C
工作湿度	5 ~ 95% @ 60 °C, 非凝露

典型应用

网络防火墙 / VPN / IP摄像头服务器

可选机型



Please upgrade the hard drive to industrial grade for better temperature performance.

背窗

