





产品特点

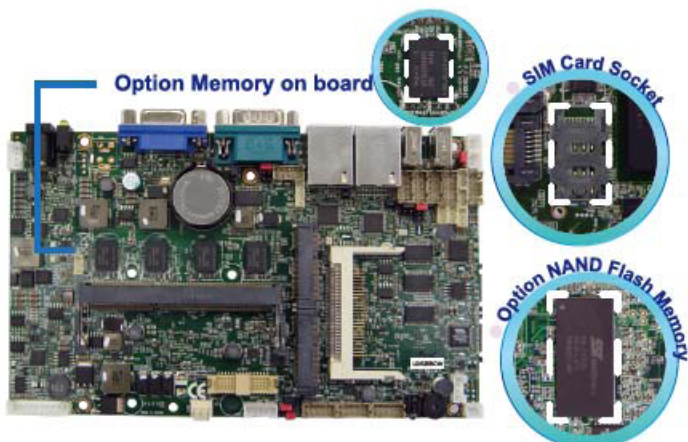

尺寸

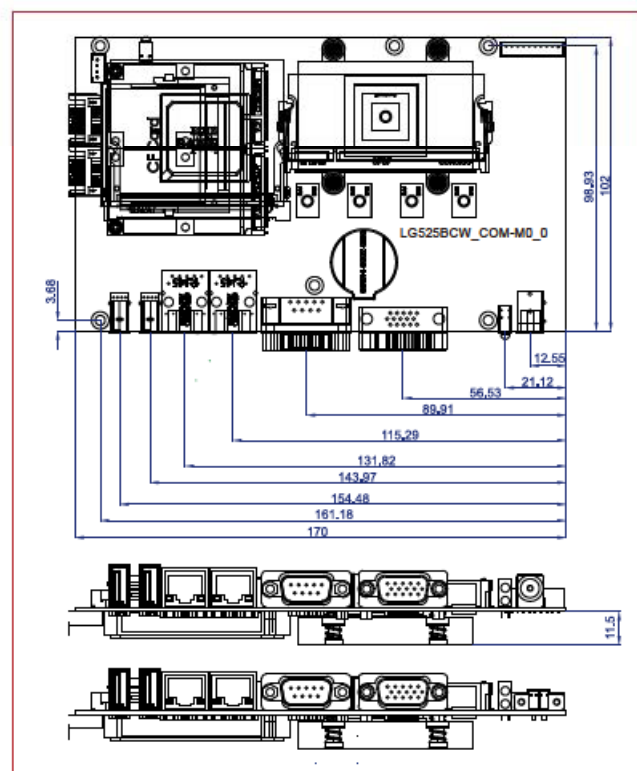


详细规格

主板型号	LG525BCW系列
处理器	Intel Atom D525 1.8 GHz 处理器(双核处理器)
主板芯片	Intel Atom D525 + ICH8M (82801 HBM)
BIOS	Award BIOS
图像显示	Intel Luna Pier Refresh Pineview-D 集成显示引擎
LVDS	18 bits
系统内存	板载DDR3 SDRAM 1GB 加 1个DDR3 SO-DIMM 插槽(最大支持2GB)
NAND 内存	1个Type II ATA界面CF卡插槽 板载SSD 2/4/8 Gbytes (可选)
SATA	2个SATA接口
声卡	支持Intel 高清音频 Rev. 1.0 支持音频输入输出和麦克输入
网口	2个Realtek RTL8111DL 千兆网口 或 2个Intel 82583V 或 82574L 千兆网口(可选)
IO 功能	5个RS232或485串口(可选) + 1个RS422/485或RS232串口(可选) 支持PS/2键盘鼠标
USB	7个USB 2.0 (2个外置和5个内置)
音频放大器 (可选)	双声道扬声器, 12-V输入最大92%利用率, 1个6-W通道分担8-Ω 负荷
触摸屏	USB/串口界面触摸屏控制器 支持 4-, 5-, 8-线电阻模拟屏 USB 1.1全速率(最大300 point/s) 分辨率: 2048 x 2048
DIO & WDT	8路数字输入和8路输出 硬件看门狗功能0-255秒预定时间
扩展界面	1个Mini PCI插槽, 1个3G SIM卡插槽 2个PCIe mini卡插槽, 可支持PCIe界面和USB界面
电源	宽电压+6V至+36V输入 支持可充电电池功能 4个可充电电池串行与1A电流16.8V锂电池充电器 支持开路电压, 过电保护和短路保护
尺寸	170 x 102 mm
运行温度	-20°C ~ +70°C
工作湿度	5 ~ 95% @ 60 °C, 非凝露

典型应用

嵌入式车载电脑 / 收银机 / 自动提款机 / 自助服务机 / 人机界面等可充电电池解决方案

背窗

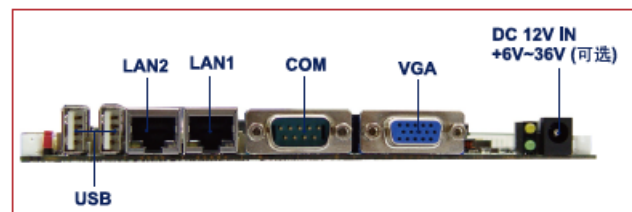

可选机型



Please upgrade the hard drive to industrial grade for better temperature performance.