



Embedded Solution


LG9003D系列

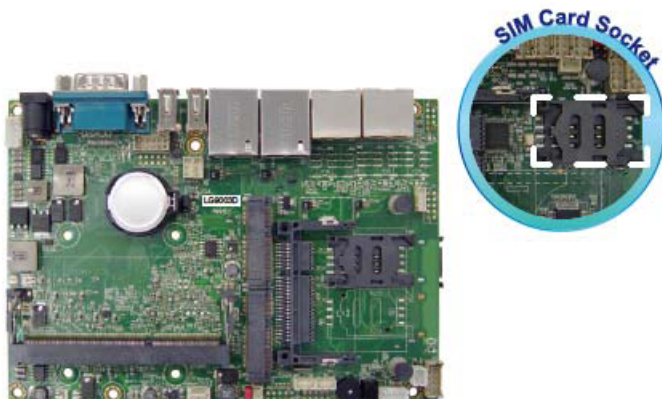

产品特点



尺寸

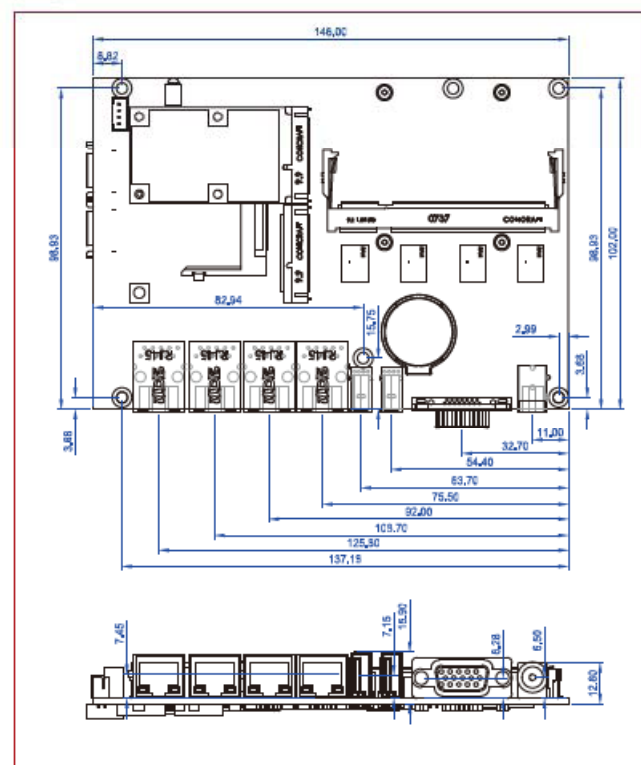

详细规格

主板型号	LG9003D系列
处理器	VIA Nano E-series 处理器 (Nano 1GHz单核)
前端总线频率	800 MHz
主板芯片	VIA VX900
BIOS	Award BIOS
图像显示	集成VIA VX900芯片, 最大共享显存512MB 支持 MPEG-2 / MPEG-4 / VC1 / WMV / H.264 解码
系统内存	1个DDR3 1066MHz SDRAM (最大支持4GB)
SATA	1个SATA接口 和 1个Type III CFast卡插槽 或 2个SATA接口 (可选)
声卡 (可选)	VIA VT1708S高清音频解码芯片, 双声道 支持音频输入输出和麦克风输入
网口	4个Realtek RLT8111DL 千兆网口 支持LAN Bypass功能 100Mbps (可选)
IO 功能	COM1为RS232串口 或 RS485串口 (可选) COM2为Wafer 5针 (TTL 电平)
USB	6个USB 2.0 (2个外置和4个内置)
DIO (可选)	8路数字输入和8路输出
WDT	硬件看门狗功能0-255秒预定
扩展界面	2个PCIe mini卡插槽, 可支持USB界面 1个PCIe mini卡插槽, 可支持PCIe界面 (可选) 1个mSATA (可选)
电源	板载直流+12V±5% 转换成 +3.3V/+5V/+12V 供给系统
尺寸	145 x 102 mm (3.5 英寸)
运行温度	-20°C ~ +70°C
工作湿度	5 ~ 95% @ 60 °C, 非凝露

典型应用

自助服务机 / 信息咨询台 / 数字广告牌 / 游戏 / 家庭娱乐

背窗

