


嵌入无风扇工控机

HICS 522系列




产品特点


- 无风扇嵌入式系统, 工业级防尘规格
- 英特尔® 凌动™ D525处理器+ICH8M
- 支持DDR3 SODIMM内存, 最大支持4GB
- 支持1x 2.5" SATA硬盘, 1x CF 插槽
- - LR6880:
 - 1 VGA, 2网口, 8 USB, 6 串口, 8-bit GPIO
- - LR6G60:
 - 1 VGA, 2 网口, 6 USB, 6 串口, 16-bit GPIO
- - LRA060:
 - 1 VGA, 2 网口, 6 USB, 10 串口
- 支持1x PCI + 1x PCIe x1扩展插槽

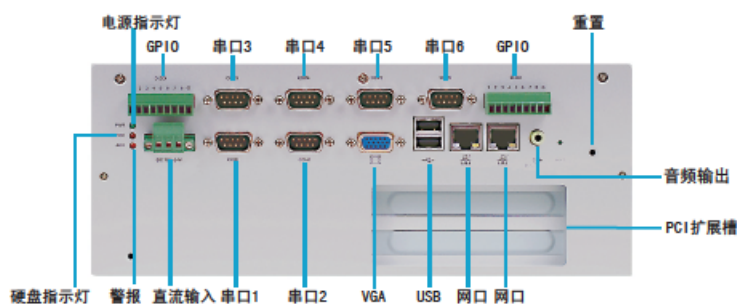

后面板
HICS 522-LR6G60

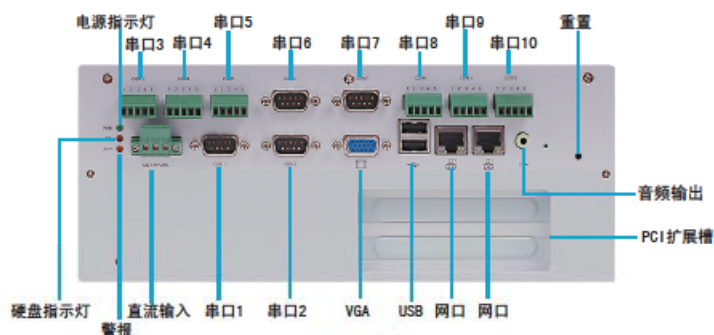

后面板
HICS 522-LRA060



中控智联
GENERAL EMBEDDED CONTROL

系统规格指标

处理器

- 英特尔®凌动™D525,
- 双核,1.8GHz,1兆缓存

芯片组

- 英特尔®ICH8M

内存

- 支持2xDDR3800MHzSODIMM内存插槽
- 支持最大内存到4GB, 单通道内存界面

显示

- 内嵌英特尔®GMA3150
- 最高分辨率为2048x1536@60Hz
- 显示输出:1VGA

存储

- 支持1x2.5"SATA硬盘
- 1个CompactFlash插槽
- 支持1xSATA模块插槽 (MiniPCIe扩展延伸)

网口

- 支持2xRealtek®RTL8111DL千兆网口

声卡

- 瑞昱®ALC262HighDefinitionAudio · 2瓦,4Ω功率放大

扩展插槽

EC220系列

- 2xPCI扩展插槽
- 1xMini-PCIEx1扩展插槽

EC221系列

- 1xPCI扩展插槽
- 1xPCIEx1扩展插槽
- 1xMini-PCIEx1扩展插槽

输入/输出

前面板

- 1x硬盘指示灯+1x警示LED
- 1x电源开关+1x重置开关
- 4xUSB

后面板

- 1x硬盘指示灯, 1x 电源指示灯, 1x 警示LED
- 1x重置开关
- 电源接口:3针端子接口
- 扬声器输出:3.5毫米音频接口
- DB-15VGA:15针D-sub
- 网口(LEDs)
- 串口(RS232/422/485):9针D-Sub或端子接口
- USB2.0
- GPIO:9针端子接口

电源

电源适配器

- 交流输入:100-240V,1.8A,50-60Hz
- 直流输出:19V,3.15A

系统电源输入指标

- +19V-24V直流输入

环境指标

温度

- 工作温度:-20°C~+70°C
- 存储温度:-20°C~+70°C

相对湿度

- 10%~90%无凝露

材质结构

- 铝挤散热模块+SECC钢制机箱结构

系统整合结构

- 壁挂式 (选配)
- 机架式 (选配)

尺寸

- 275mmx110mmx203mm(WxHxD)

重量

- 3.6 kg

作业系统支持

- Windows7,WindowsXPSP3,WindowsXPEmbedded,Linux

看门狗

- WatchdogTimerfunction

安规认证

- CE, FCC