



多串口通信服务器

嵌入式网关HICS 910

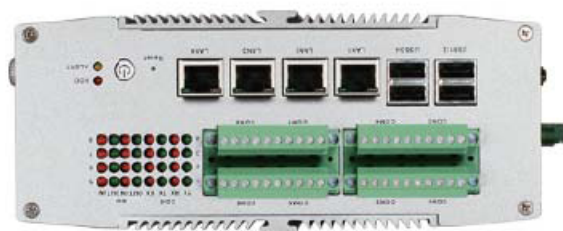


产品特点

- 无风扇嵌入式多串口通信服务器
- 英特尔®凌动™ Z510P处理器
- 英特尔US15WP SCH芯片组
- 支持512MB DDR2 SDRAM 机载内存
- 支持1个CF插槽, 1个IDE DOM连接器
- 支持1个VGA, 4个网口, 4个USB
- 支持8个串口, 8位数字DIO

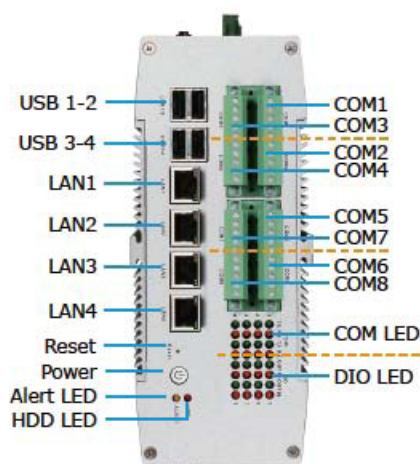


前面板

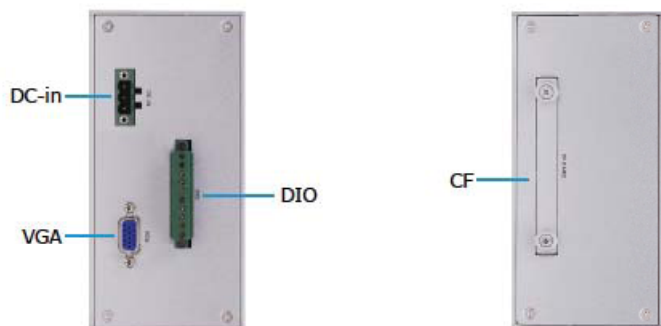

顶面板

底面板



系统规格指标

处理器

-英特尔®凌动™ Z510P

芯片组

-英特尔®US15WP SCH

内存

-512MB DDR2 机载内存

显示

-英特尔®GMA 500

-最高分辨率为 1600x1200

-显示输出: 1 VGA

存储

-支持1 X CompactFlash 插槽

-支持1X 电子盘(通过 44-pin IDE 连接器)

网口

-支持4 x 英特尔®W82574L 千兆网口

串口

-支持4 x 10针 RS232/422/485 串口端子

-支持 8串口: 每个接线端子支持 2 串口

-支持光电隔离和汽车流量控制

输入/输出

-1 10-pole terminal block for 8-bit DIO

-支持光学隔离

端口

后面板-

-4X 108串口接线端子

-4 X USB

-4 X 网口

-1X 重置按钮

-1X 电源按钮

-1 X 警示LED

-1 X 硬盘指示灯

-16X 端口LEDs

-16 X DIO LEDs

顶面板-

-1 X 10针8位无线接线盒

-1 X VGA

-电源连接器: 3针凤凰接线盒底板

-1X CF 插座

系统电源输入指标

-+19—2.4Vdc(+25%/-15%)

环境指标

温度

-工作温度: -20°C~+70°C

-存储温度: -20°C~+70°C

湿度

-工作湿度: 10% to 85% 无凝霜

-存储湿度: 10% to 90% 无凝霜

材质结构

-铝挤散热模块 + SECC钢制机箱结构

系统整合结构

-壁挂式 (支架和螺丝) 选配

尺寸

-81mm x 192mm x 144.5mm(W x H x D)

重量

-TBD

作业系统支持

-Windows XP, Windows XP Embedded, Linux

看门狗定时器

-Watchdog Timer function

安规认证

-CE

-FCC Class B