


多串口通信服务器

嵌入式网关HICS 920




产品特点

- 工业级无风扇多串口通信服务器
- 英特尔 凌动Z510P处理器
- 英特尔 US15WP SCH 芯片组
- 支持512MB DDR2机载内存
- 支持1个CF插槽, 1个IDE DOM
- 支持1个VGA, 4个网口, 4个USB
- 支持4个串口, 8位数字DIO

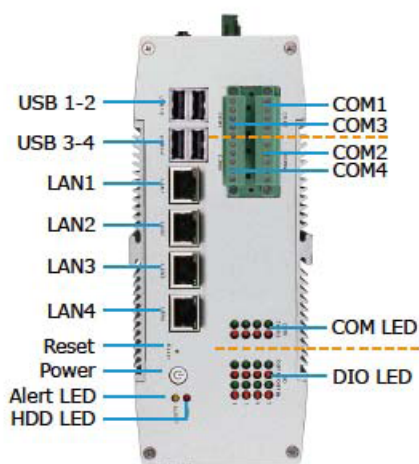


前面板

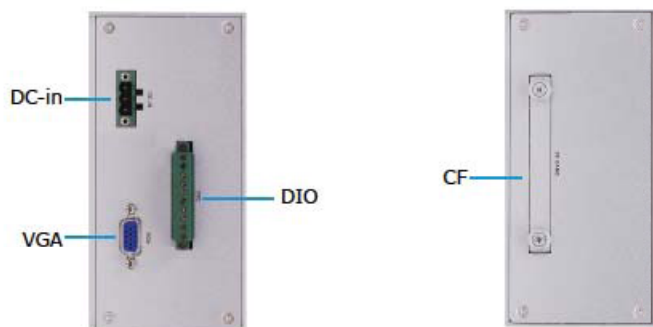

顶面板

底面板



系统规格指标

- 处理器**
-英特尔®凌动™Z510P
- 芯片组**
-英特尔®US15WP SCH
- 内存**
-512MB DDR2 机载内存
- 显示**
-英特尔®GMA 500
-最高分辨率为 1600x1200
-显示输出:1 VGA
- 存储**
-支持1x CompactFlash 插槽
-1 IDE DOM(via the 44-pin IDE connector)
- 网口**
-支持4 x英特尔W82574L 千兆网口
- 串口**
-支持2 x10针 RS232/422/485 串口端子
-共支持4串口
-支持光电隔离和汽车流量控制
- 输入/输出**
-minimal block for 8-bit DIO
-支持光学隔离
- 端口**
后面板
-支持2x 10针4串口接线端子
-4 xUSB
-4 x网口
-1 x重置按钮
-1x 电源按钮
-1x 警示 LED
-1 x硬盘指示灯
-8 x端口 LEDs
-16x DIO LEDs
顶面板
-1 X10针8位无线接线盒
-1x VGA
-电源连接器:3针凤凰接线盒底板
-底板
-1x CompactFlash 插槽
- 系统电源输入指标**
-+19—2 4Vds(+25%/-15%)
- 环境指标**
温度
-工作温度:-20°C~+70°C
-存储温度:-20°C~+70°C
湿度
-工作湿度:10% to 85% 无凝霜
-存储湿度: 10% to 90% 无凝霜
- 材质结构**
-铝挤散热模块 + SGCC钢制机箱机构
- 系统整合结构**
-壁挂式-brackets and screws(optional)
- 尺寸**
-81mm x 192mm x144.5mm(Wx Hx D)
- 重量**
-TBD
- 作业系统支持**
-Windows XP, Windows XP Embedded, Linux
- 看门狗定时器**
-Watchdog Timer function
- 安规认证**
-CE
-FCC Class B