




产品特色

- 工业级无风扇多串口通讯服务器
- 英特尔® 凌动™ N270处理器
- 英特尔® 945GSE + ICH7M
- DDR2 512MB板载内存：最大可支持2GB
- 支持1x 2.5" SATA硬盘, 1x IDE DOM盘, CF插槽
- 支持8x 千兆网口
- 支持16x RS232/422/485串口, 隔离保护
- 1x VGA, 4x USB, 16位数字I/O
- 符合电力110V/220V 交流/直流输入

选配

- 1个机架安装套件
 - 2L-shape手柄机架安装支架
 - 支架螺丝
- 1xCS820-1PC2转接卡
 - 配备2个PCI插槽

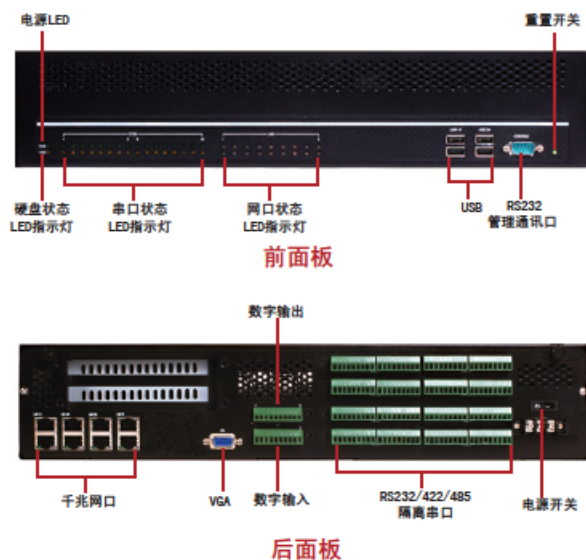

系统规格指标

处理器

- 英特尔®凌动™N270处理器
- 单核,1.6GHz,533MHz前端总线

芯片组

- 英特尔®945GSEGMCH
- 英特尔®ICH7M

内存

- 板载DDR2512MBSDRAM内存
- 支持1xDDR2400/533MHzSODIMM插槽
- 支持内存最大可到2GB, 单通道内存接口

显示

- 内嵌英特尔®GMA950
- VGA显示分辨率支持1400x1050显示
- 显示输出:VGA

存储

- 支持1x2.5"SATA硬盘
- 支持1xCompactFlash插槽
- 支持44针IDEDOM

网口 - 8个网口

- 8个千兆网口, 英特尔®82574L千兆网口控制器

串口 - 16个串口

- 16x9针RS232/422/485串口端子
- 支持25KVESD保护
- 支持2500V电磁隔离保护

RS485

- ADDC(自动数据流向控制)

管理端口

- 1xDB-9RS232管理端口

数字 I/O

- 8位数字输入端子 (10针端子)
- 8位数字输出端子 (10针端子)

扩展槽

- 一个PCI扩展插槽(选配)
- 1xPCI-104扩展插槽

输入/输出

前面板

- 1x重置按钮
- 1xRS232管理串口
- 4xUSB
- 串口与网口状态LED指示灯

后面板

- 8个网口
- 1xDB-15VGA
- 8位数字输入端子 (10针端子)
- 8位数字输出端子 (10针端子)
- 16个RS232/422/485串口 (9针端子)
- 1个电源开关

电源

- 系统电源电压输入
- 100-240V交流输入,50-60Hz/125-250V直流输入,2.8A

环境指标

- 温度
 - 工作温度:0°C~45°C
 - 存储温度:-20°C~70°C
- 湿度
 - 工作湿度:10%to90%non-condensing
 - 存储湿度:10%to95%non-condensing

材质结构

- SECC钢制机箱结构

系统整合结构

- 2U, 机架安装套件(支架和螺丝)-选配

尺寸

- 430mmx88mmx321mm(WxHxD)

重量

- 5.73kg

作业系统支持

- Windows7,WindowsXP,WindowsXPEmbedded,Linux

看门狗

- WatchdogTimerfunction

安规认证

- CE, FCC